


Děkujeme, že jste si vybrali produkty značky ANNKE. Tuto značku používají firmy k ochraně svého majetku po celém světě. Výrobky přijali vojenskou úroveň ochrany. Naši nejvyšší prioritou je zajistit bezpečnost vašich dat a nabídnout vám prvotřídní řešení pro váš dům nebo firmu.


Důrazně doporučujeme, abyste si pro své zařízení nastavili silné heslo a uložili si ho. Také si nastavte bezpečnostní otázky a výchozí e-mail, abyste se sami mohli resetovat heslo.

Montáž kamery

Kamera může ukládat záznam na SD kartu nebo na HDD v NVR jednotce. Pokud použijete kameru samostatně, je do ní potřeba před montáží vložit microSD kartu. Odšroubujte kryt a vložte kartu.

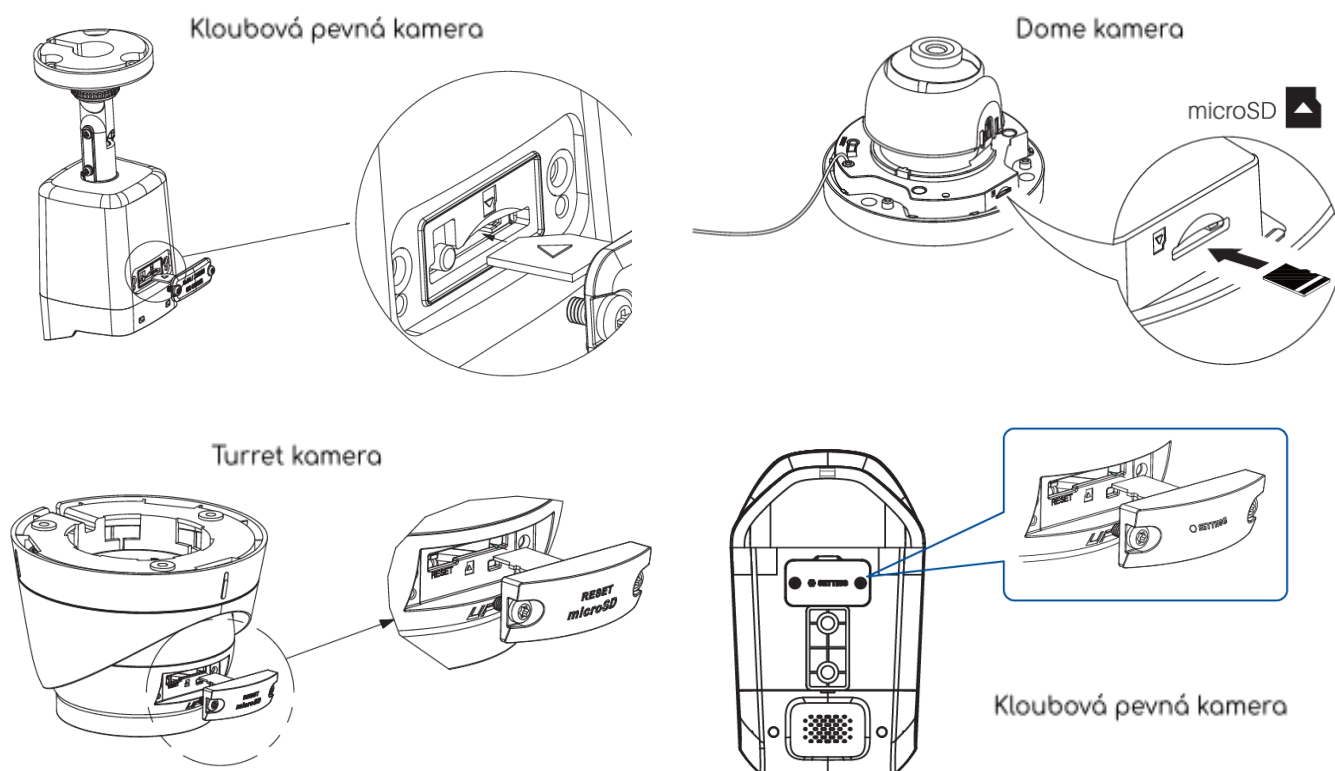


Kameru můžete přišroubovat jak ke stropu, tak i na zeď. Použijte přiloženou samolepku a označte si vrtací otvory. Po instalaci kamery můžete upravit polohu pomocí seřizovacích šroubů.

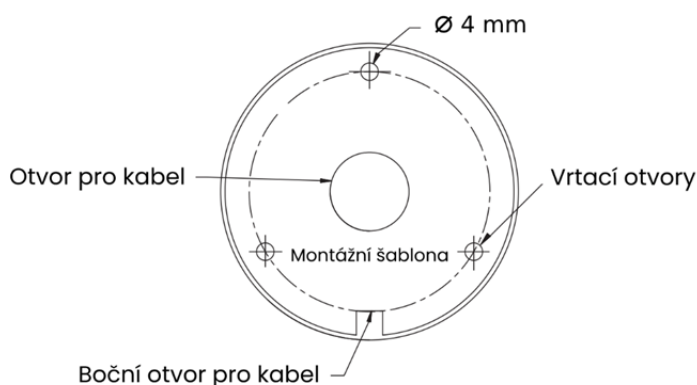


Před samotným utažením upevňovacích šroubů připojte kameru do sítě, abyste viděli obraz z kamery.

Montáž kamery s kloubem

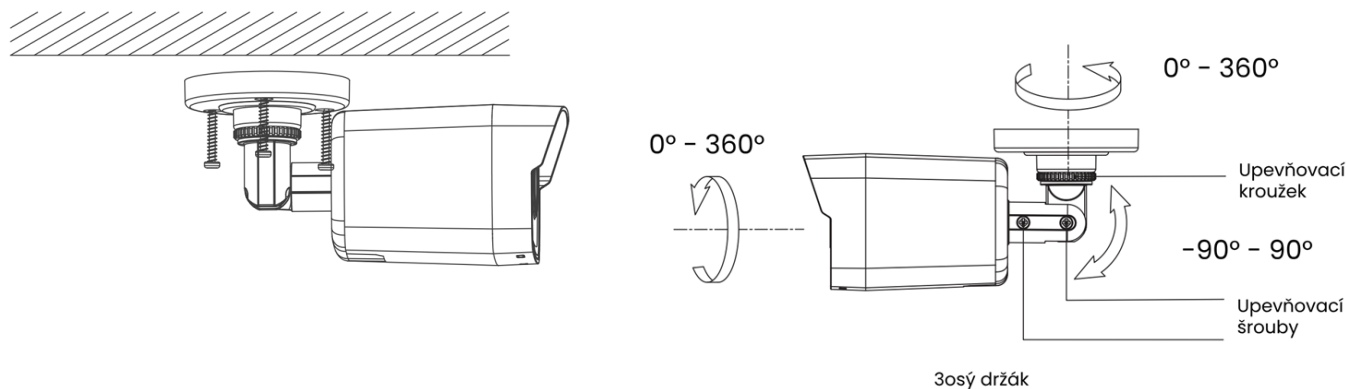


Montáž turret kamery

Odejměte kryt kamery. Poté přišroubujte spodní část na zeď nebo strop. Poté nasad'te kameru a upravte úhel záběru.

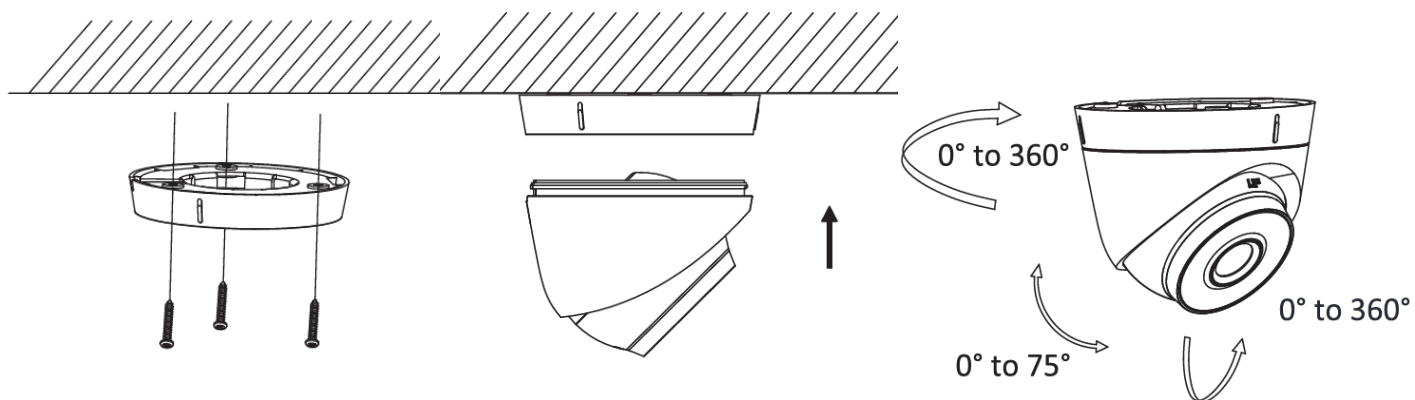

Montáž dome kamery

Odšroubujte kryt kamery přiloženým impulsem. Poté přišroubujte kameru na zeď nebo strop. Poté upravte úhel záběru.

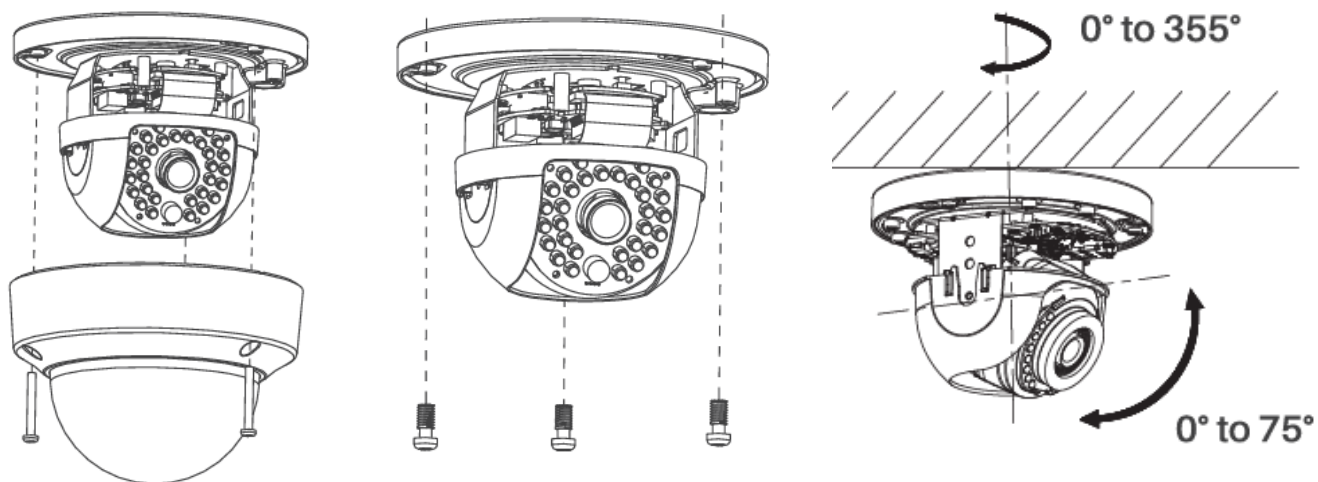


Připojení kamery

Kameru můžete připojit třemi způsoby.


1. Připojení k PoE switchi

Zapojte kameru do PoE switche datovým kabelem. PoE switch následně propojte s vaším routerem.

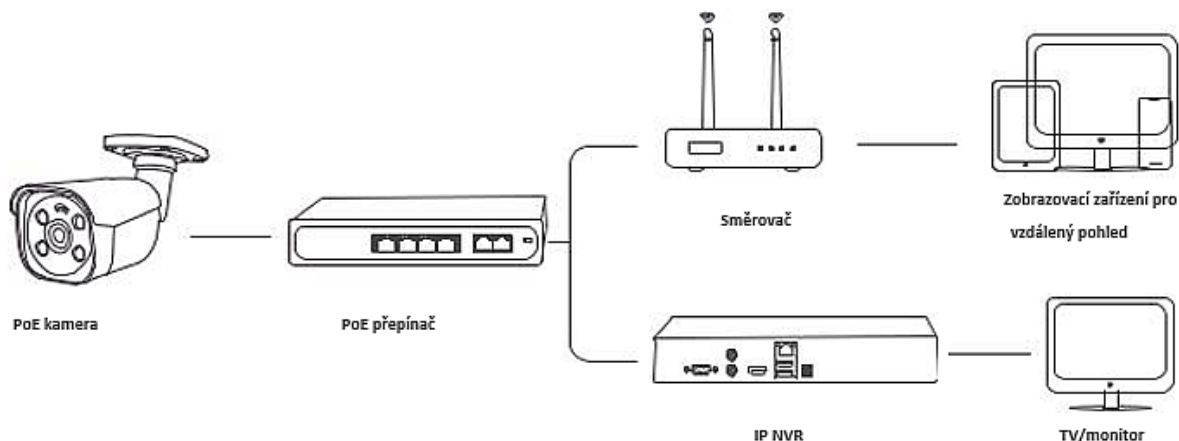


2. Připojení přímo k routeru

Připojte kameru datovým kabelem k vašemu routeru. Následně připojte ke kameře zdroj napájení 12V/1A (*není součástí balení*).

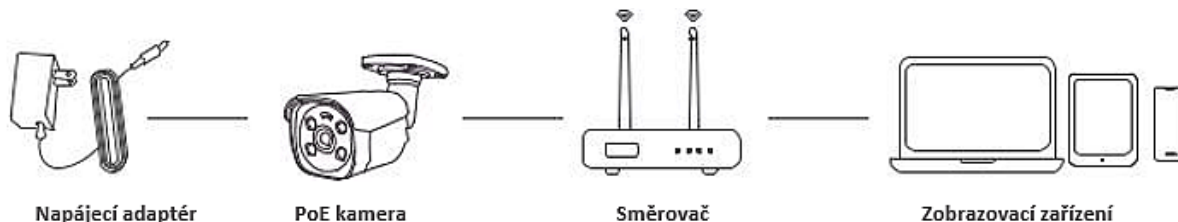

3. Připojte kameru k PoE NVR

Nejlépším způsobem je připojení kamery k NVR rekordéru s PoE napájením. Stačí propojit jedním datovým kabelem.

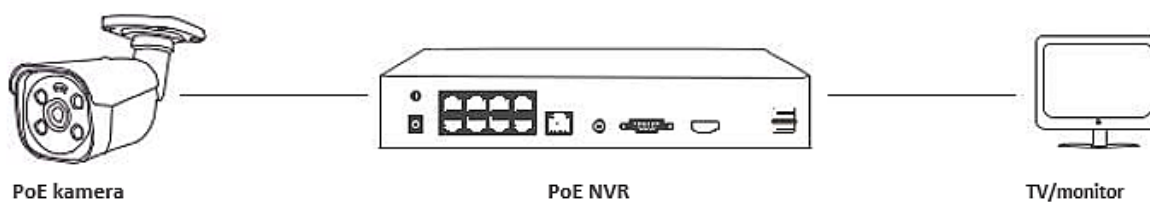


Aktivace kamery

Kvůli vaší bezpečnosti je potřeba před prvním použitím kameru aktivovat. To můžete provést několika způsoby.

Zapomenuté heslo - podívejte se na www.smartip.cz/obnova-hesla


1. Aktivace v aplikaci

Pokud používáte kameru samostatně, je nejjednodušším způsobem aktivace pomocí aplikace Hik-Connect, kterou si stáhnete z Google Play nebo Apple Store. Po instalaci si vytvořte uživatelský účet. Následně klikněte na + a naskenujte QR kód kamery. Vyberte kameru a zadejte unikátní silné heslo. Tím je kamera aktivována a přidána do aplikace.

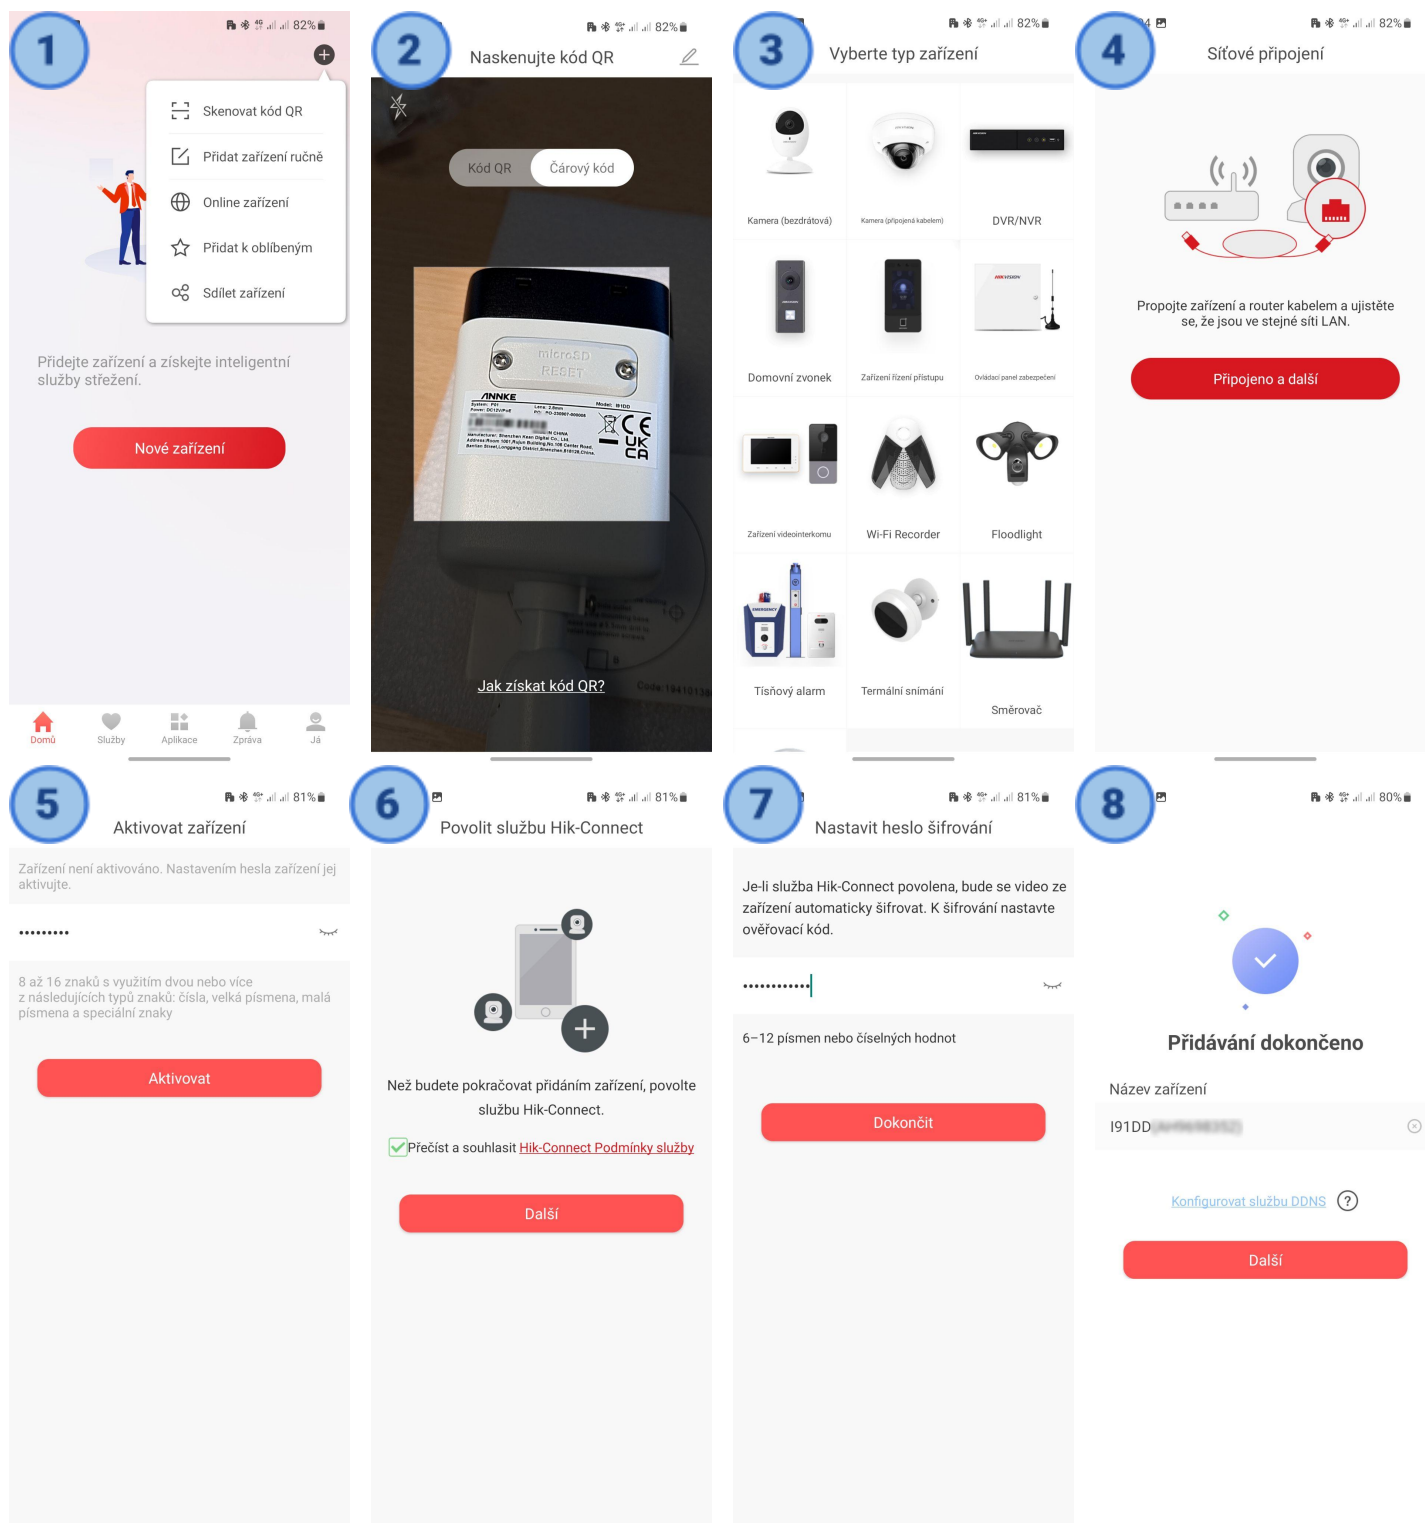


2. Aktivace v PC

Z našich stránek www.smartip.cz/download si stáhněte program SADP. Po instalaci a spuštění se objeví kamera, která je připojená ve stejné síti jako vaše PC. Zaškrtnutím vyberete kameru a vytvořením silného hesla ji aktivujete. Doporučujeme použít opravdu silné heslo skládající se ze speciálních znaků, velkých písmen a číslic.

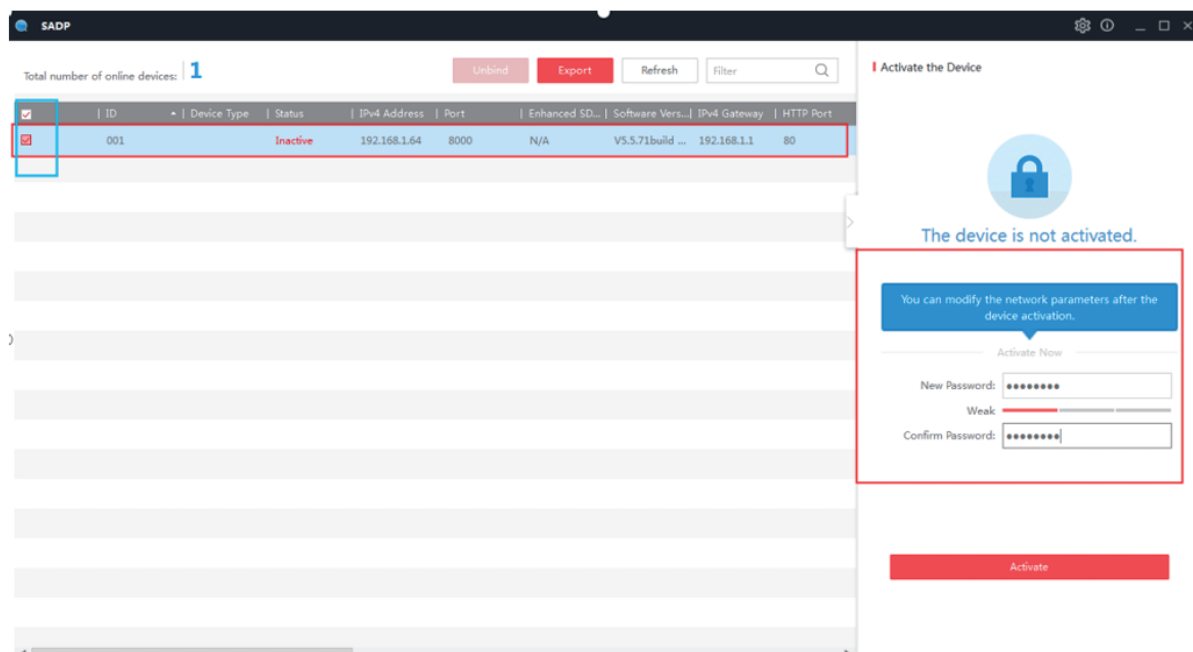

Dvojitým kliknutím na IP adresu kamery se otevře internetový prohlížeč. Přihlaste se do kamery vaším vytvořeným heslem. Výchozí uživatelské jméno je **admin**.

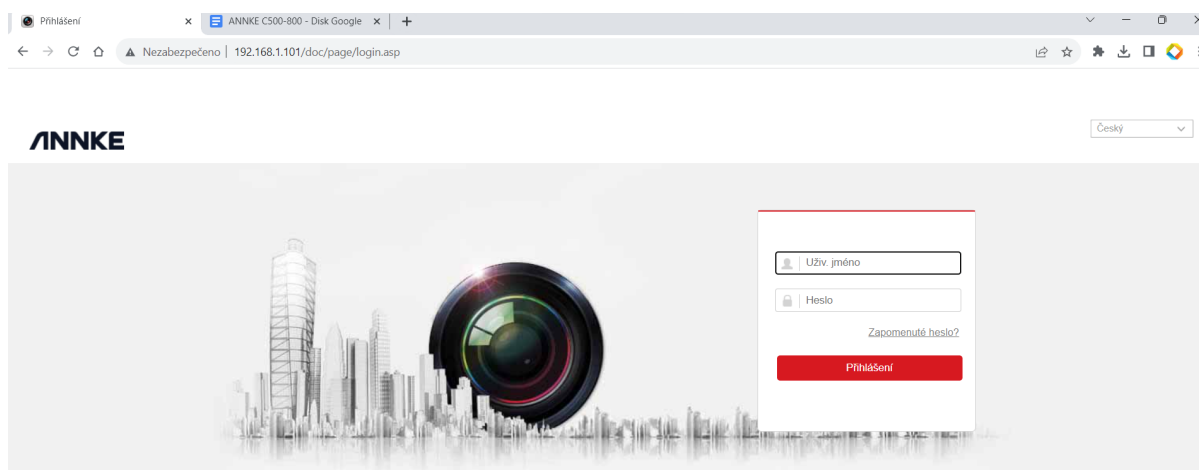

Pokud je potřeba, stáhněte si a nainstalujte plugin. Po znovu otevření prohlížeče uvidíte živé video z kamery. Nyní můžete provést všechna potřebná nastavení. Pokud potřebujete upravit IP adresu, můžete to opět provést pomocí programu SADP.

Aktivace Annke Vision pro vzdálený přístup. Přejděte do Konfigurace ➡ Síť ➡ Pokročilé nastavení ➡ Přístup k platformě. Zaškrtněte povolit a vyberte si heslo. Po chvíli se změní status kamery z Offline na Online a odteď je přístupná odkudkoliv.

3. Aktivace v NVR rekordéru

Připojte kameru k PoE NVR jednotce ANNKE. Pamatujte, že rozlišení kamery by nemělo být vyšší než rozlišení NVR rekordéru. Ujistěte se, že samotný NVR rekordér je již aktivován. Pokud je kamera bez hesla, po připojení se aktivuje automaticky. Pokud Přejděte do **Konfigurace**⇒**Kamera**. Zaškrtněte právě detekovanou IP kameru. Klikněte na **Více**⇒**Nastavení hesla k aktivaci**. Nyní zadejte heslo do NVR systému. Následně zadejte heslo kamery. Za chvíli se kamera objeví v seznamu jako aktivní. Stav se změní na připojeno.

Kam. C.	IP adresa	Název kamery	Stav	Protokol	Operace	Zabezpec.
☒	D1	192.168.254.12	Camera 01	✓	IPCAM	⏏ ⚙ ⚡ ⚙ ⚙ N/A
☐	D2	192.168.254.11	Camera 01	✗	IPCAM	⏏ ⚙ ⚡ ⚙ ⚙ N/A
☐	D3	192.168.254.4	IPCamera 03	✗	IPCAM	⏏ ⚙ ⚡ ⚙ ⚙ N/A
☐	D4	192.168.254.5	IPCamera 04	✗	IPCAM	⏏ ⚙ ⚡ ⚙ ⚙ N/A
☐	D5	192.168.254.6	IPCamera 05	✗	IPCAM	⏏ ⚙ ⚡ ⚙ ⚙ N/A

Č.	IP adresa	Stav	Operace	Protokol	Ovládací port	Model zařízení	Sériové č.
----	-----------	------	---------	----------	---------------	----------------	------------

Připojení kamery k ONVIF NVR rekordéru

Nejprve je nutné povolit ONVIF protokol v samotné kameře. Použijte program SADP, aktivujte kameru a poté přejděte pomocí internetového prohlížeče do nastavení (viz. popis výše). Následně přejděte do menu **Konfigurace**⇒**Síť**⇒**Pokročilé nastavení**⇒**Integrační protokol**. Zaškrtněte povolit ONVIF. Následně si vytvořte účet a heslo, které použijete při přidání kamery do NVR ONVIF rekordéru. Nyní můžete přidat kameru do všech kompatibilních zařízení.

FTP Email Přístup k platformě QoS **Integrační protokol** Síťová služba

☒ Povolit Open Network Video Interface


Open Network Video Inter... 19.12

Open Network Video Inter... Digest&ws-username token


Ulož

Připojení kamery pomocí PC


Pokud chcete kameru spravovat pomocí PC, nejprve si stáhněte program iVMS-4200 z našich stránek www.smartip.cz/download. Nainstalujte program a nespouštějte ho (v posledním kroce odškrtněte Launch Client). Poté nainstalujte druhý program s českým jazykem iVMS-4200 Multilingual a vyberte pouze češtinu. Poté spusťte program iVMS-4200 a vyberte si češtinu. Vytvořte si uživatelské jméno a heslo.

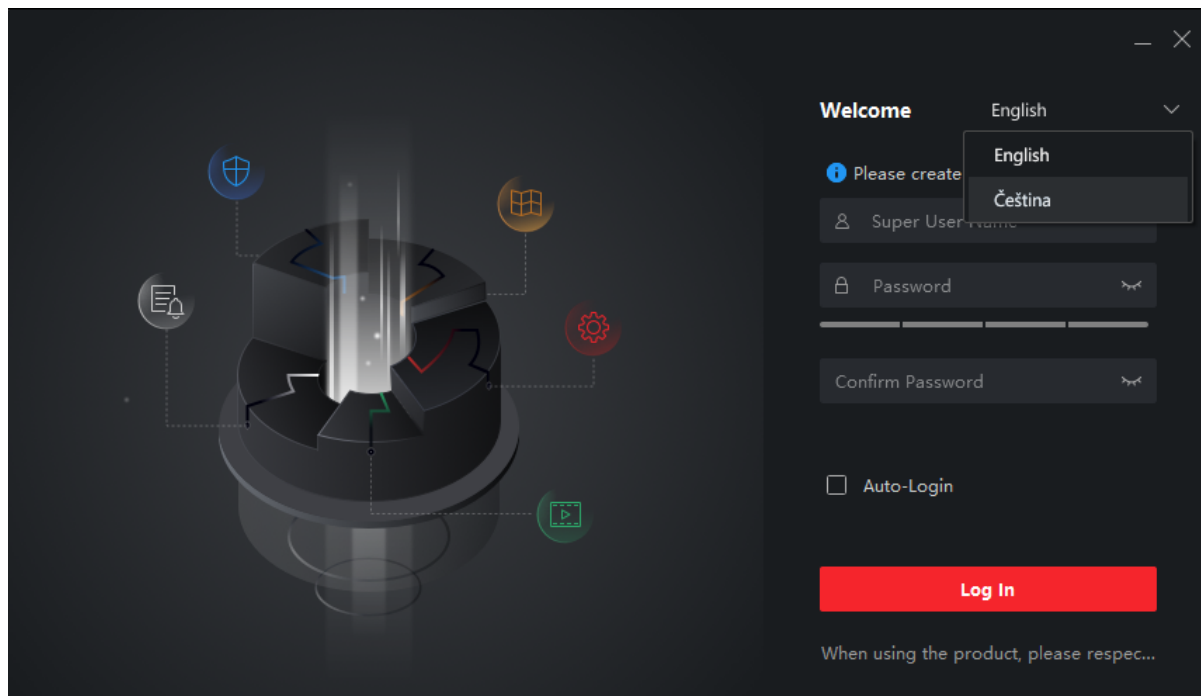


Následně klikněte na **Správa zařízení** → **Online**. Ve spodní tabulce se vám objeví všechny kamery ve stejné síti. Vyberte kameru a klikněte na **Aktivace**. Vytvořte si silné heslo do kamery a také pro síťový provoz.

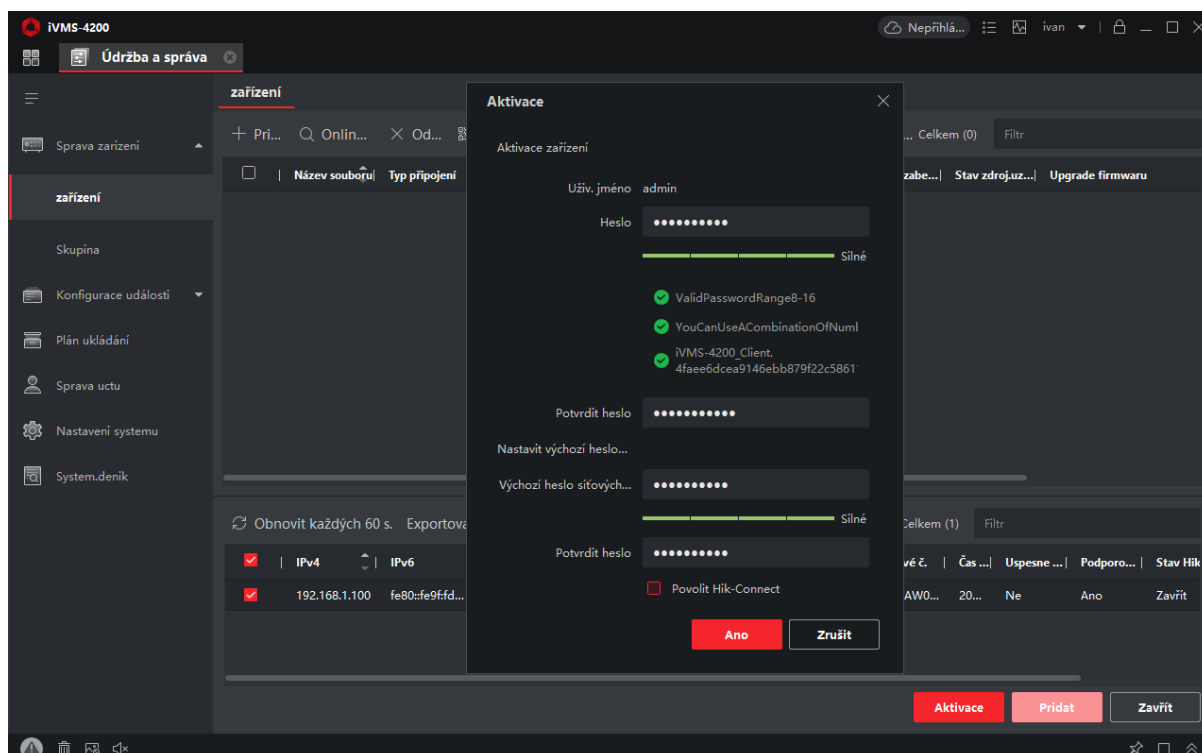

Nyní klikněte na **Přidat**. Vyskočí okno, kde je nutné kameru pojmenovat. Následně vyplňte uživatelské jméno a heslo do kamery, které jste před chvílí vytvořili a klikněte na **Přidat**. Kamera se objeví v horní tabulce.

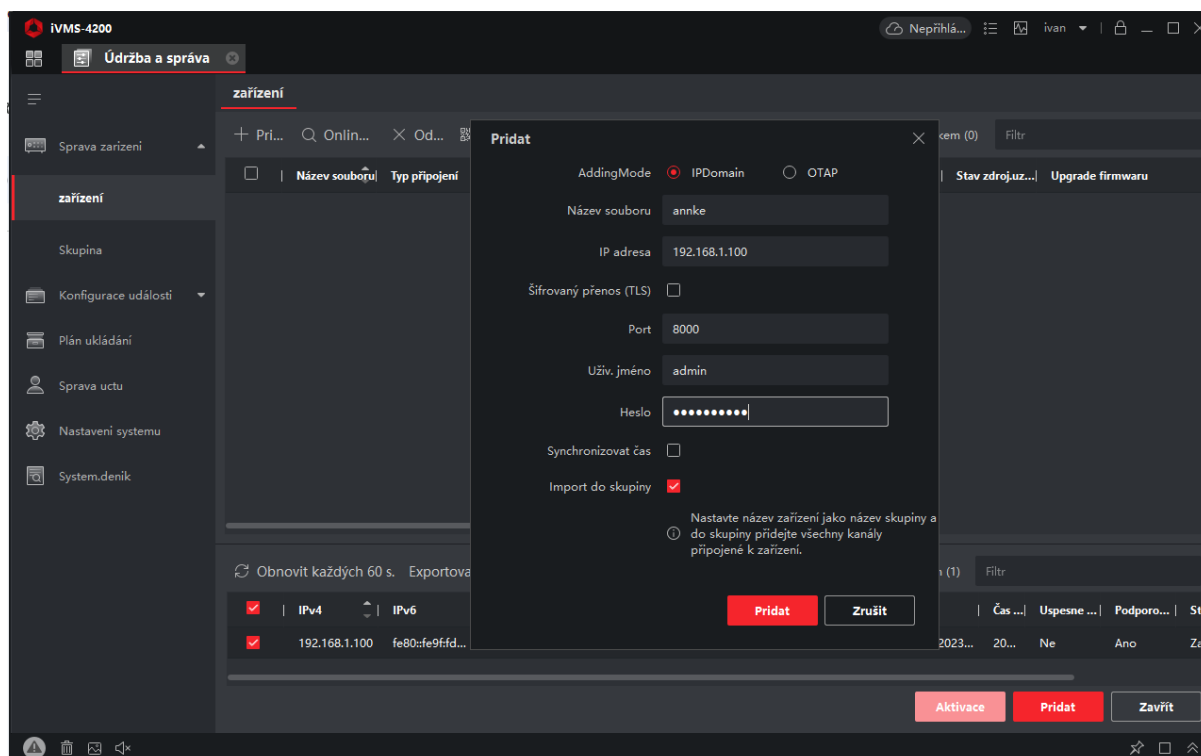

Následně přejděte na **Hlavní panel** → **Hlavní zobrazení**. Vlevo klikněte na vaši kameru a objeví se živé video.

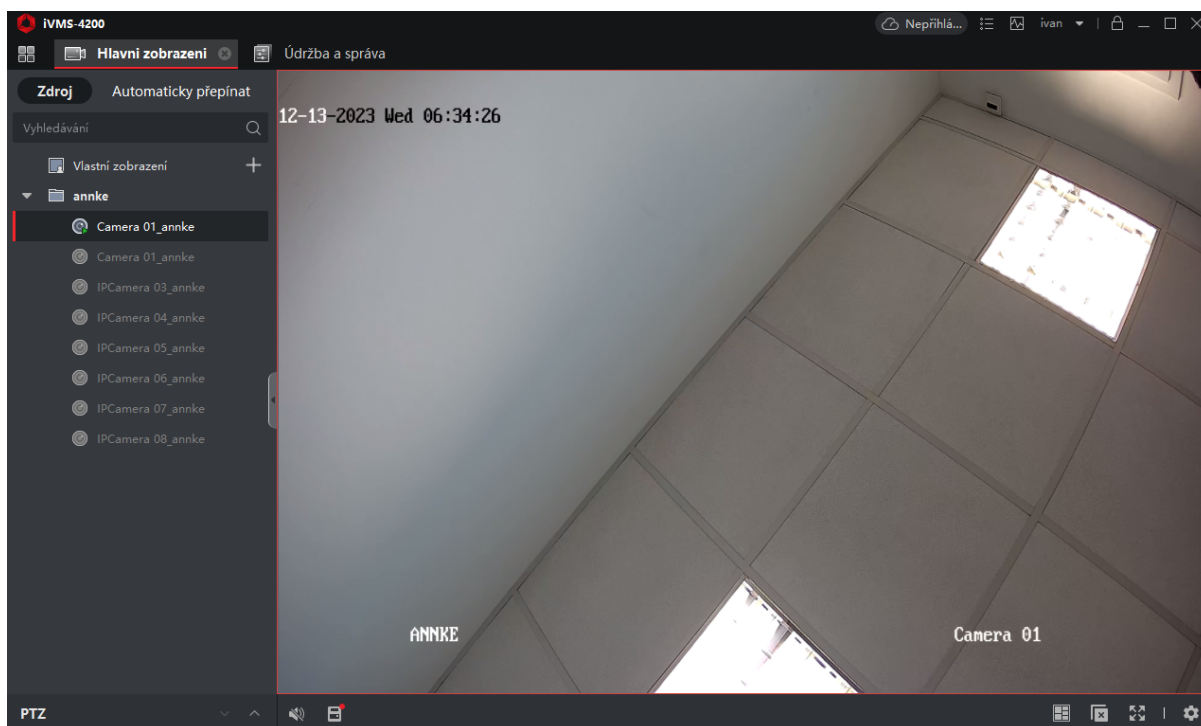

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být smíchán se zbylým domácím odpadem napříč státy celé EU. Abychom předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu; recyklujeme odpad zodpovědně a zároveň podpoříme opětovné využití materiálů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt vzít k recyklaci a šetřit tak životní prostředí. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.