

Moc vám děkujeme, že jste si vybrali z naší nabídky inteligentních WiFi kamer.
Návody a potřebný software si jednoduše můžete stáhnout i z našich stránek na adrese www.smartip.cz/download

Stažení a přidání kamery do aplikace Annke Smart



Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci Annke Smart do vašeho telefonu.

1. Otevřete aplikaci Annke Smart a zaregistrujte se. Zadejte svůj email na který vám přijde ověřovací kód. Ten pak zadejte do aplikace a pokračujte dále.
2. Po úspěšné registraci klikněte na ikonu **+** a vyberte **Add Device**.
3. Vyberte možnost **Smart Camera**. Zapněte kameru a chvíli počkejte. Kamera se zkalkuluje a poté přejde do párovacího módu.. *Pokud ne, podržte tlačítko RESET.*
4. V dalším kroku se připojte k vaší wifi síti. Podporována je pouze síť 2.4 GHz.
5. Po úspěšném připojení k vaší wifi síti se objeví QR kód. Ten ukažte kameře ve vzdálenosti cca. 20 cm.
6. Kamera se po chvíli připojí k vaší wifi síti a můžete si zobrazit živý náhled.

15:57 86%

<

Registrovat

Česká republika

E-mail
obchod@smartip.cz

☒ Souhlasím [Ochrana osobních údajů](#) a [Smlouva o poskytování služeb](#)

Get Verification Code

15:57 85%

<

Zadejte ověřovací kód

2 0 5 1 0 6

Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód:
obchod@smartip.cz Znovu odeslat (33s)

[Didn't get a code?](#)






15:59 84%

+ Add Device
+ Create Scene

No devices


Přidat zařízení

Můj domov Scene Já

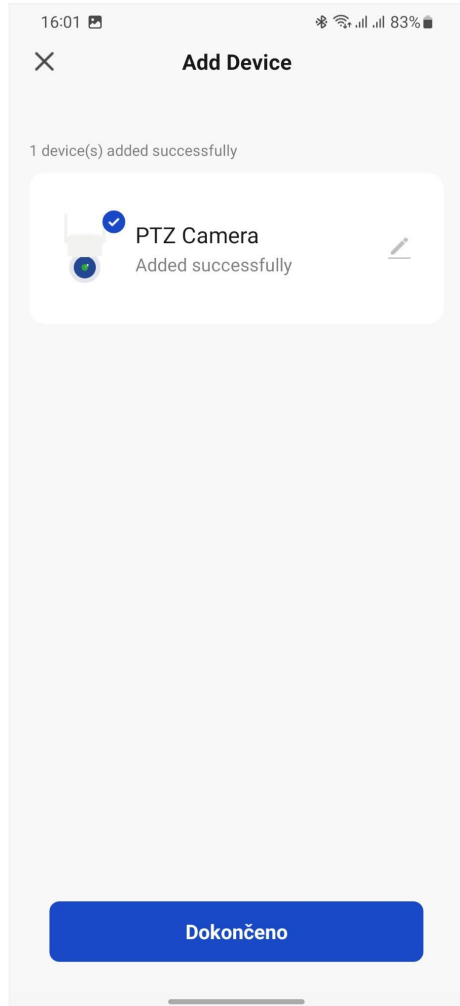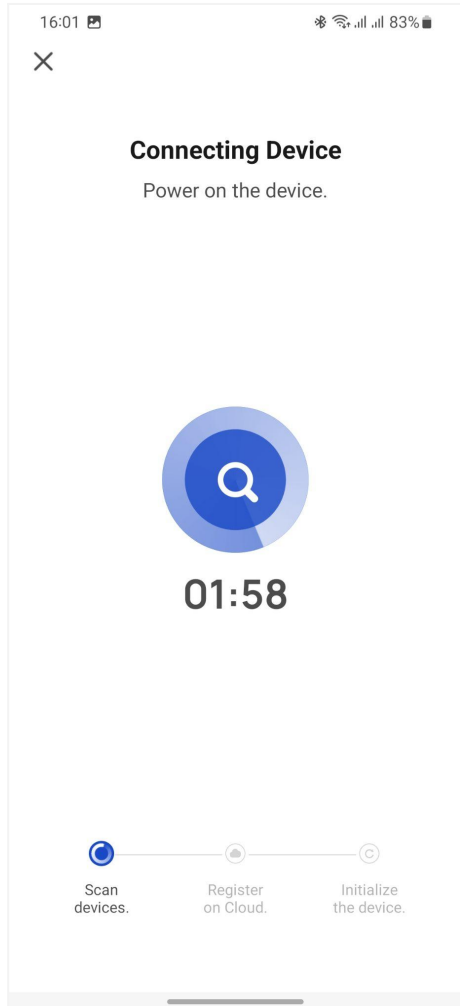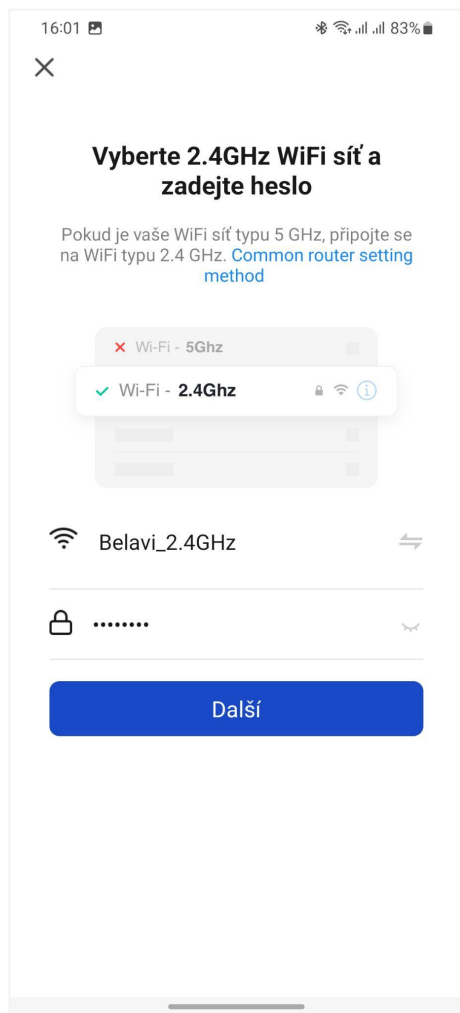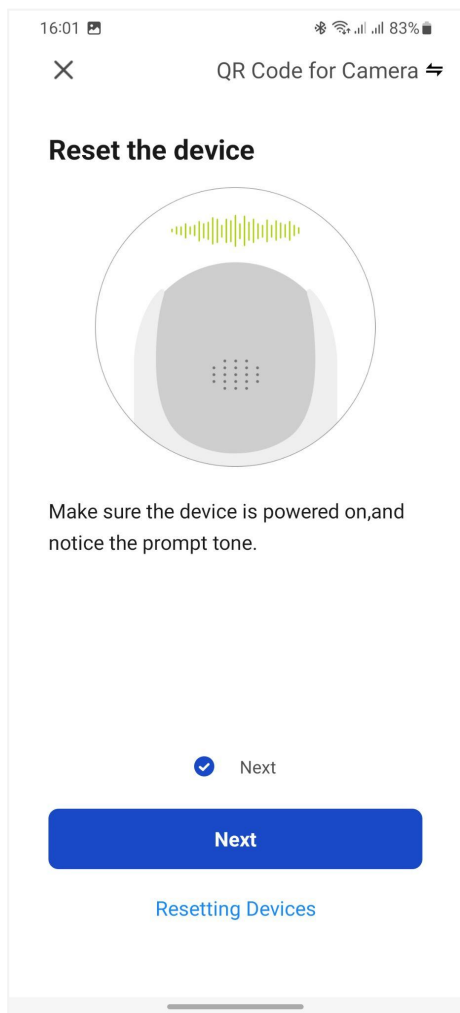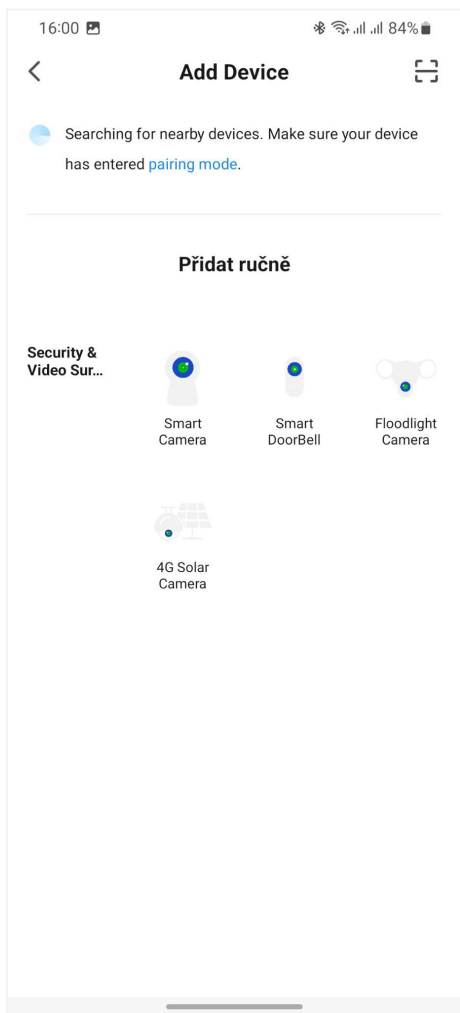

Vložení SD karty

Kamera podporuje microSD karty o max. velikosti 128 GB. Před prvním zapnutím vložte kartu do kamery.

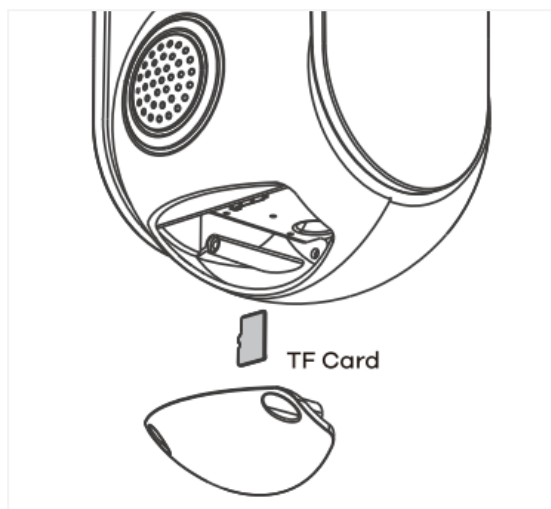

Seznámení s kamerou

Kliknutím na ikonku  se zobrazí základní nabídka.



Přepnutí videa na celou obrazovku



Pořízení obrázku, který poté najdete v Gallery



Zapnutí obousměrného interkomu




Nahrání videa do paměti telefonu, které poté najdete v Gallery



Sbalení základní nabídky

Další nastavení provedete pomocí spodního menu.

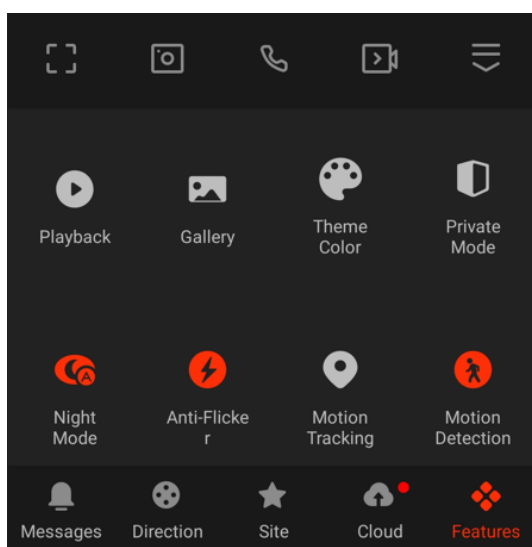

Messages - Všechna upozornění na alarmy

Direction - směrové ovládání a zoom

Site - uložení výchozích pozic


Cloud - možnost dokoupení úložiště

Features - nejdůležitější funkce kamery

Messages


Jakmile kamera detekuje pohyb, uloží záznam s časem detekce a obrázkem.

Direction

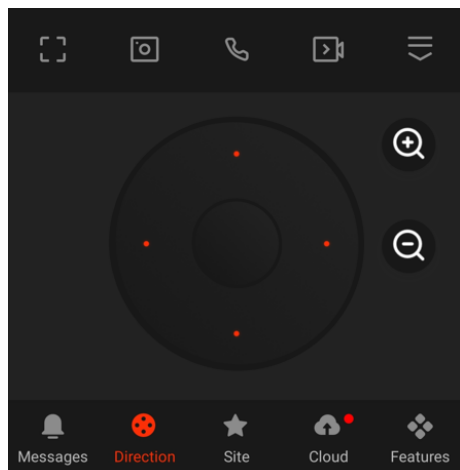

Kamerou můžete otáčet jak horizontálně, tak i vertikálně. Také zde můžete zoomovat.

Site

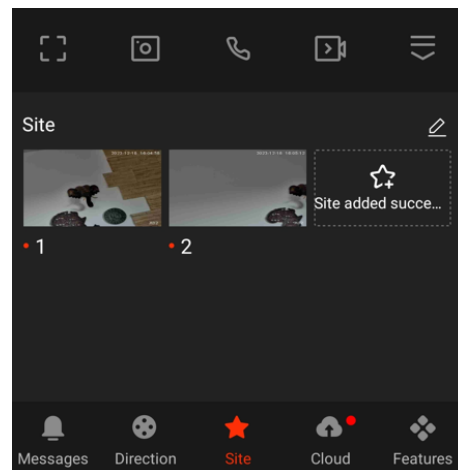


Uložení pozic, na které se pak můžete rychle vrátet.

Cloud

Pokud chcete mít záznam bezpečně uložen na Cloudu, právě zde si ho můžete aktivovat.

Features

Nejdůležitější funkce kamery najdete přehledně na jednom místě.

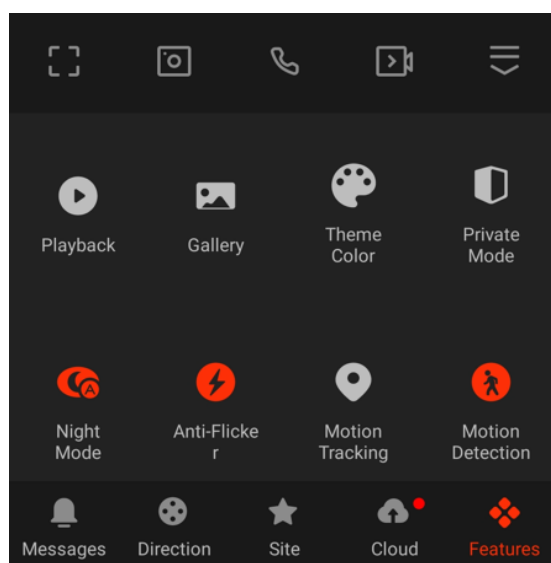

Playback - přehrání nahraných záznamů na SD kartě

Gallery - zobrazení obrázků a videa nahraných v telefonu

Theme Color - barevný vzhled aplikace

Private Mode - rychlé zaslepení kamery

Night Mode - vybrání nočního režimu





Anti-Flicker - výběr eliminace blikání

Motion Tracking - Zapnutí/vypnutí sledování pohybu

Motion Detection - Zapnutí/vypnutí barevného blikání při detekci lidí

Nastavení

Po kliknutí na ikonku  se dostanete do podrobného nastavení kamery.

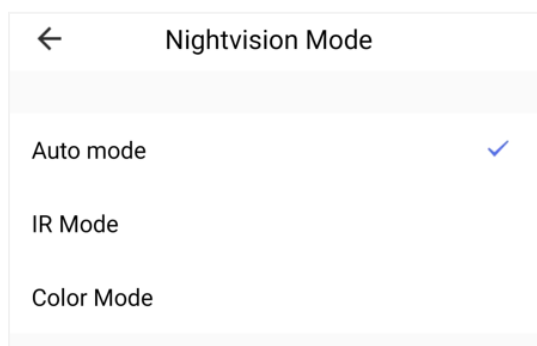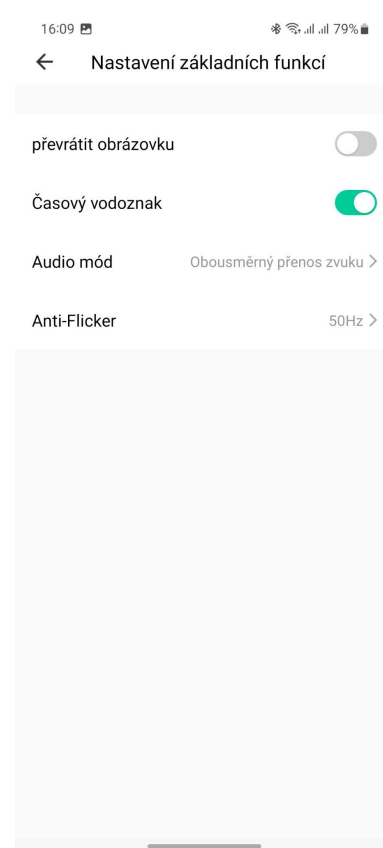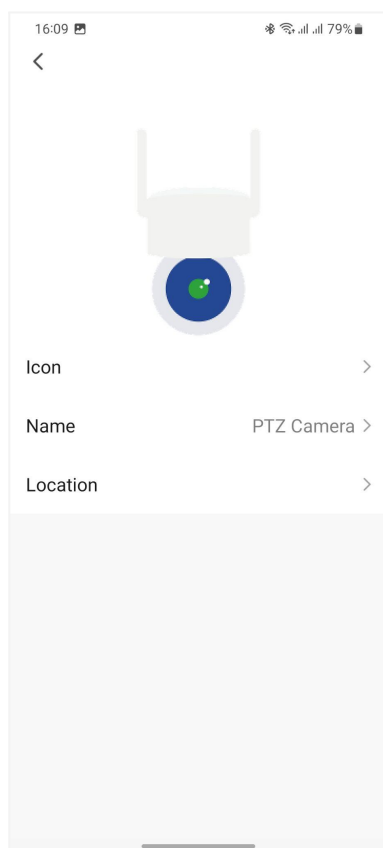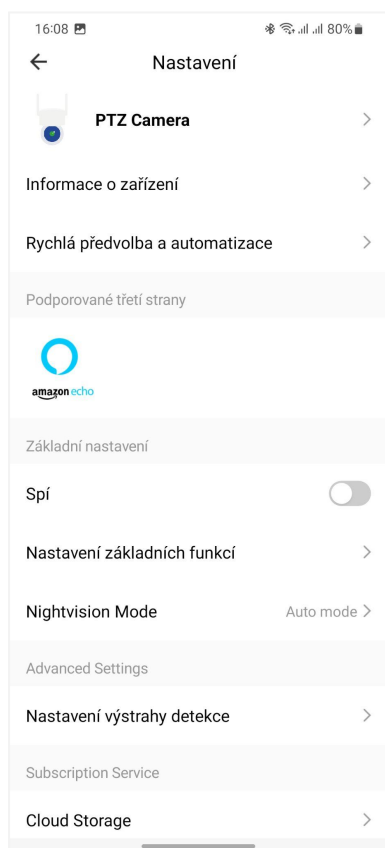


Nastavení nočního režimu

Auto mode/Smart mode - po detekci člověka se rozsvítí bílé led diody a kamera se přepne do barevného nočního vidění

IR Mode - Infračervený mód po celou noc

Color Mode - barevný noční režim, celou noc svítí bílé led diody

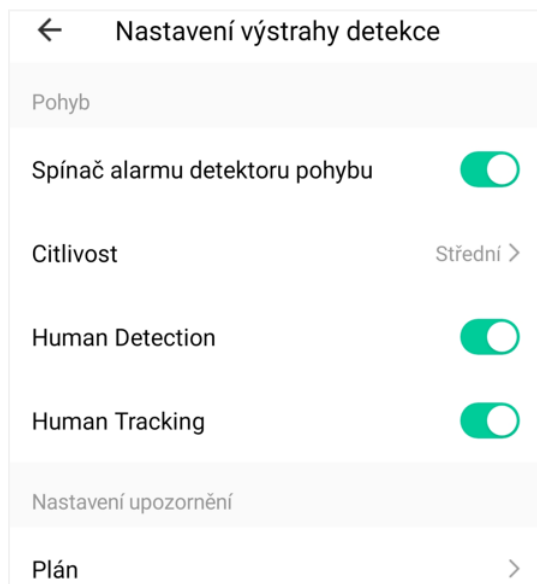

Základní nastavení výstrahy detekce

Spínač alarmu detektoru pohybu - zapnutí/vypnutí

Citlivost - pokud se často objevuje falešný poplach, snižte citlivost

Human Detection - zapnutí detekce lidského pohybu, kamera bude barevně blikat

Human Tracking - zapnutí sledování osob


Plán - detekce může být nastavena jen v určitém čase

Nastavení nahrávání

Record settings - zapnutí/vypnutí nahrávání

Kamera může nahrávat nepřetržitě nebo jen při určité události. Také můžete přidat časový plán, kdy se bude pořizovat záznam.

Sdílení kamery

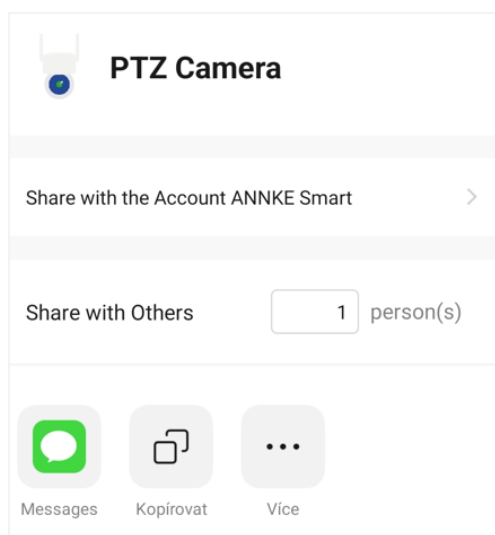


Kameru můžete sdílet s jiným uživatelem aplikace Annke Smart. Stačí zadat jeho číslo účtu. Odkaz ke sdílení kamery můžete také sdílet pomocí různých odkazů. Pozvaný uživatel si vždy musí stáhnout aplikaci Annke Smart.


Živý náhled v PC

Ke kameře se můžete připojit i pomocí PC, a to instalací softwaru CMS nebo VMS. Oba programy si můžete stáhnout z www.smartip.cz/download


Po instalaci programu se přihlaste, základní heslo zadávat nemusíte, pole password nechte prázdné.

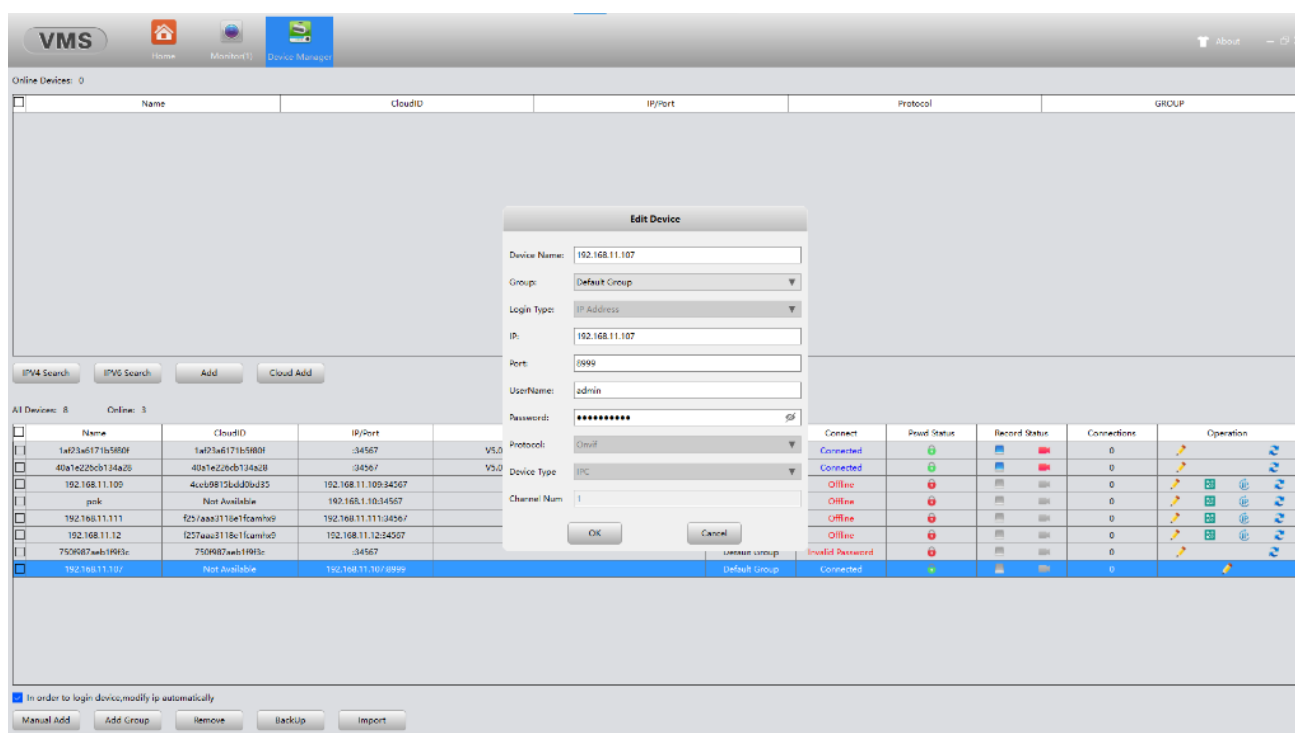


Vyberte Device Manager -> IPV4 search. V horní tabulce se zobrazí vaše kamera. Zaškrtněte ji a klikněte na Add. Kamera se objeví ve spodní tabulce. Klikněte na ikonku tužky a zadejte heslo do vaší kamery. Poté se vraťte na hlavní stránku a dvakrát klikněte na IP adresu vaší kamery. Uvidíte živé video.

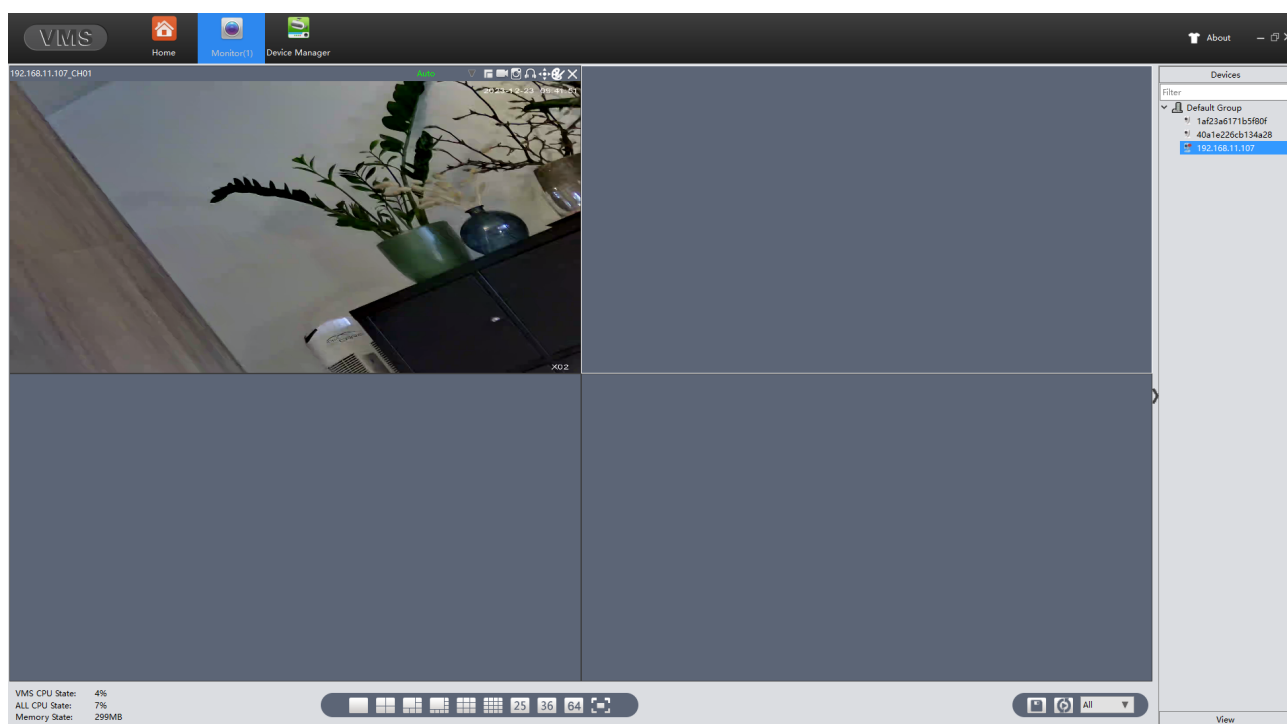

Popis kamery

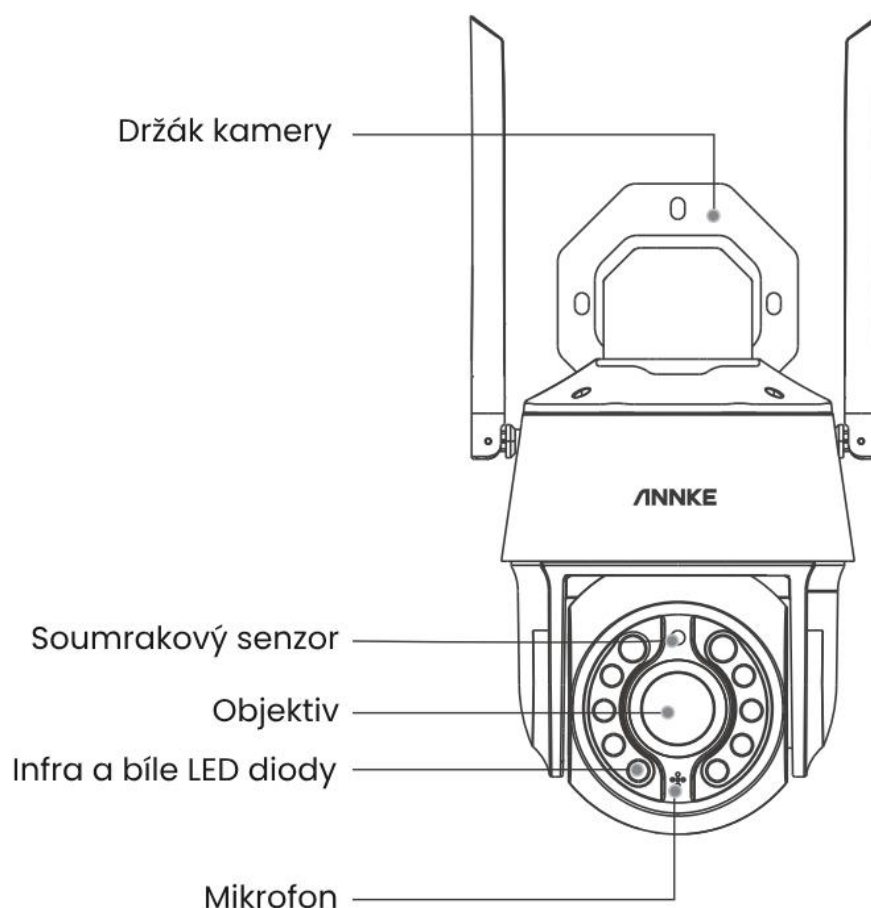

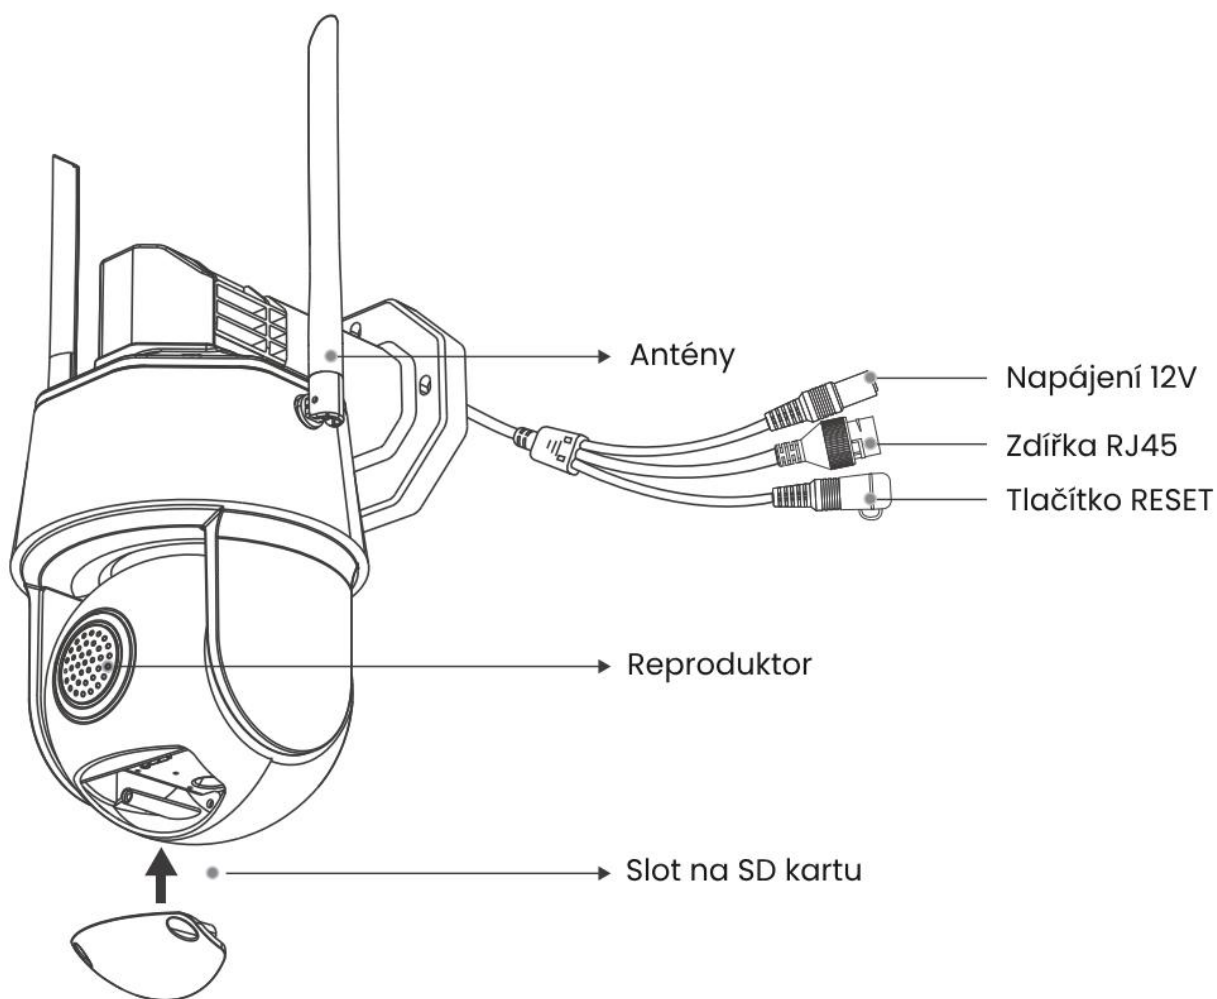

RoHS   

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být smíchán se zbylým domácím odpadem napříč státy celé EU. Abychom předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu; recyklujeme odpad zodpovědně a zároveň podporíme opětovné využití materiálů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt vzít k recyklaci a šetřit tak životní prostředí. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.